

SITALI SF 150 S1

Compatibel met:
Sios
CONTROL

Gedecentraliseerde HRV met afwisselende enkele stroom en warmteterugwinning



FUNCTIE SILET

De stilste: slechts 10 dB (A) Geoptimaliseerd voor continu bedrijf 24/24 uur.



INTELLIGENTE FUNCTIE

Dankzij de aanwezigheid van de temperatuursonde wordt de omkeertijd van de luchtstromen automatisch geregeld, om binnen het beste comfortniveau te garanderen.



MAGNETISCHE FUNCTIE



Snelle loskoppeling door middel van magneten, voor een eenvoudiger onderhoud, zonder dat er gespecialiseerd personeel nodig is



KENMERKEN

- Temperatuursonde die de omkeertijd van de luchtstromen
- regelt om het comfortniveau binnen te handhaven
- Energieklasse: A
- Borstelloze EC-motor
- Geïntegreerde vochtigheidssensor
- Eenvoudig onderhoud, indoor magnetische loskoppeling
- Infrarood afstandsbediening met LCD

AFMETINGEN EN TECHNISCHE GEGEvens

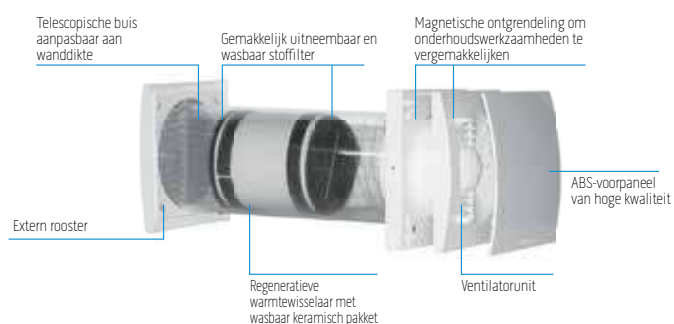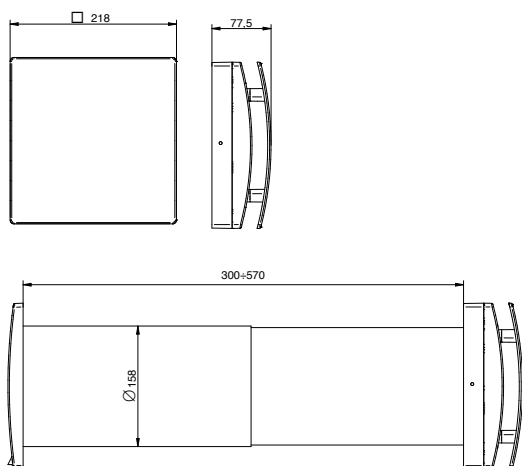

- Dubbel filter aan de binnen-/buitenkant van de warmtewisselaar
- Meerkleurige led-indicator
- 5 Ventilatorsnelheden beschikbaar
- Magnetische wandbeugel voor afstandsbediening
- Magnetische muurbeugel voor afstandsbediening
- ON/OFF-contact
- Synchronisatie van maximaal 10 eenheden mogelijk (via kabelverbinding)

TECHNISCHE GEGEVENEN

	SF 150 S1
PRODUCT CODE	99299
Diameter gat mm	160
Energieklasse	A
Luchtstroomsnelheid m³/h	60/50/40/30/20
Geluidsdruk* dB(A)	29/24/20/14/10
Absorptie W	6/4,5/3,5/2,5/2
Max thermisch rendement	82%
Max omgevingstemperatuur °C	-20°C +50°C
Gewicht kg	5,5
Beschermingsgraad IP	IPX4
Behandelde m²** m²	20 m²

220-240 V ~ 50-60Hz luchttechnische prestaties gemeten volgens ISO 5801 a 230V 50Hz, luchtdichtheid 1,2 Kg/m³ - gegevens gemeten in door TÜV Rheinland erkend laboratorium

* geluidsdruk op 3m onder vrijeveldomstandigheden

**Maximaal behandelde oppervlakte voor residentiële gebouwen (referentienorm UNI 10339:1995) met een maximaal debiet van 30 m³/u bij wisselende stroming.

De energie-efficiëntieclassen verwijzen naar een schaal van A+ tot G.